SONY

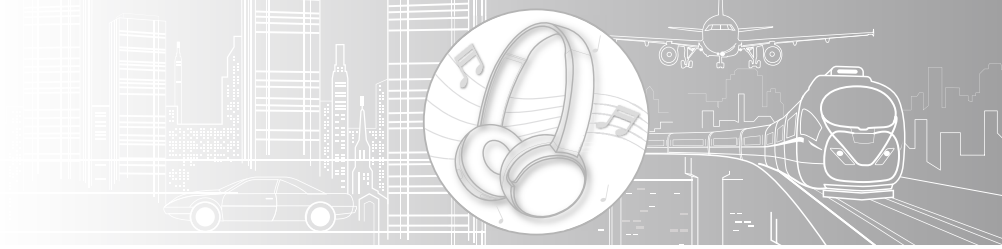

CXD3781GF

特長

- **ハイブリッドノイズキャンセリング対応**
  - フィードフォワード / フィードバック独立の多段フィルタ構成
  - Audio Line 用 6 バンドイコライザパス内蔵
  - 低レイテンシー信号処理

- **ハイレゾ対応**
  - fs ～200 kHz、16 ～ 24bit 対応
  - サンプリングレートコンバーター内蔵

- **マイク入力**
  - 2- モノラル（アナログ / デジタル両対応）

- **オーディオ入力**
  - アナログライン入力
  - I2S 対応 (デジタル)

- **高性能 ADC 2 ch/DAC 1 ch 搭載**

- **BTL ヘッドフォン出力**
  - クラス AB/ クラス D

- **開発ツール提供によるフィルター調整サポート**

ブロック図

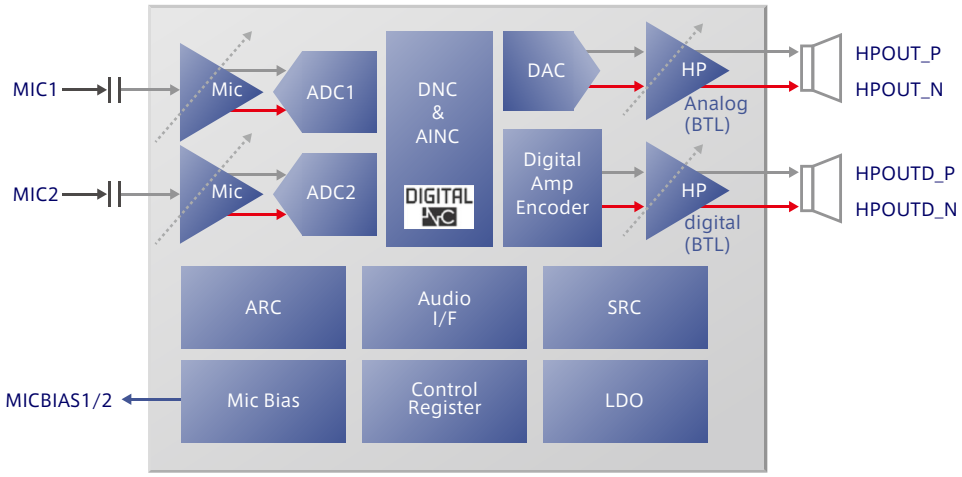

Copyright 2019 Sony Semiconductor Solutions Corporation